

Produktfakta

Max vandtryk:	6 bar
Funktionsområde:	7 - 8 l/min (2,5-6 bar) - med begrænser
Begrænser:	Leveres med 8 ltr. begrænser (blå)
Antal funktioner:	1 (normal brusestråle)
Max temp.:	60° C
Materiale:	ABS & POM WRAS, BS6920 godkendt Bio-statiske materialer
Vægt:	241 g (inkl. filter)
Farve:	Krom eller hvid
Indpakning:	Æske - samt forsejlet pose med filter

Varenumre:





Bruser (krom) m. filter
Varenr.: 02-803100



Bruser (hvid) m. filter
Varenr.: 02-803101



Filter - til genbestilling
Varenr.: 02-000077
Pakke m. 6 stk.
Varenr.: 02-000083



Godkendt til medicinsk brug
(Gælder for 02-803101)


Tandrup Water Solutions

Gydevang 1 • DK-3450 Allerød • Denmark

Phone: (+45) 48 14 20 20 • E-mail: tws@tandrup.dk • www.t-safe.com/dk

Easy Clean:

Si-pladen på disse bruserer består af mange små dyser af gummi som udvides i takt med vandtrykket. På den måde vil kalk i vandet blive skyllet ud frem for at blokere vandgennemstrømningen.

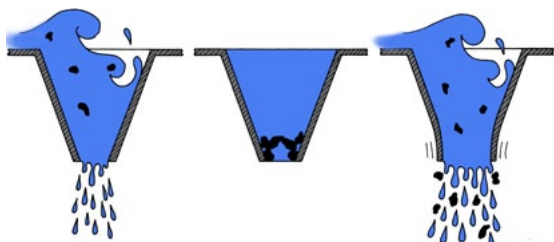


Disinfektion af brusehoved

Bruseren kan disinficeres med sprit eller klorholdigt vand.

BEMÆRK: Bruseren må IKKE autoklaveres - og brusehovedet er ikke beregnet til at blive adskilt.




Vandforbrug i forhold til tryk

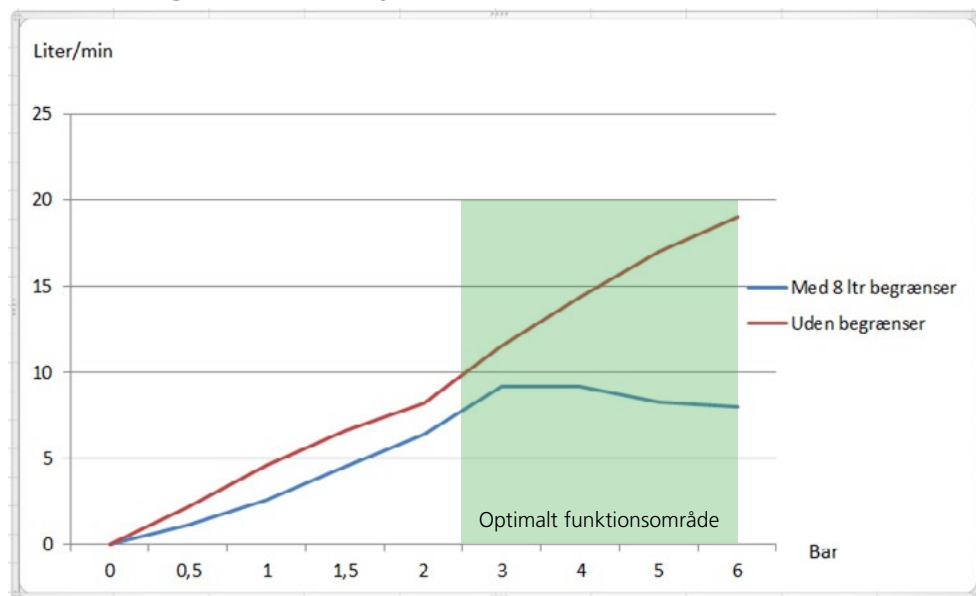

Ved brug af T-Safe® Medical vandfilter opnås minimum LOG 6 bakterietilbageholdelse (svarer minimum til 99,9999% sikkerhed mod alle bakterier).

Skadelige stoffer i vand

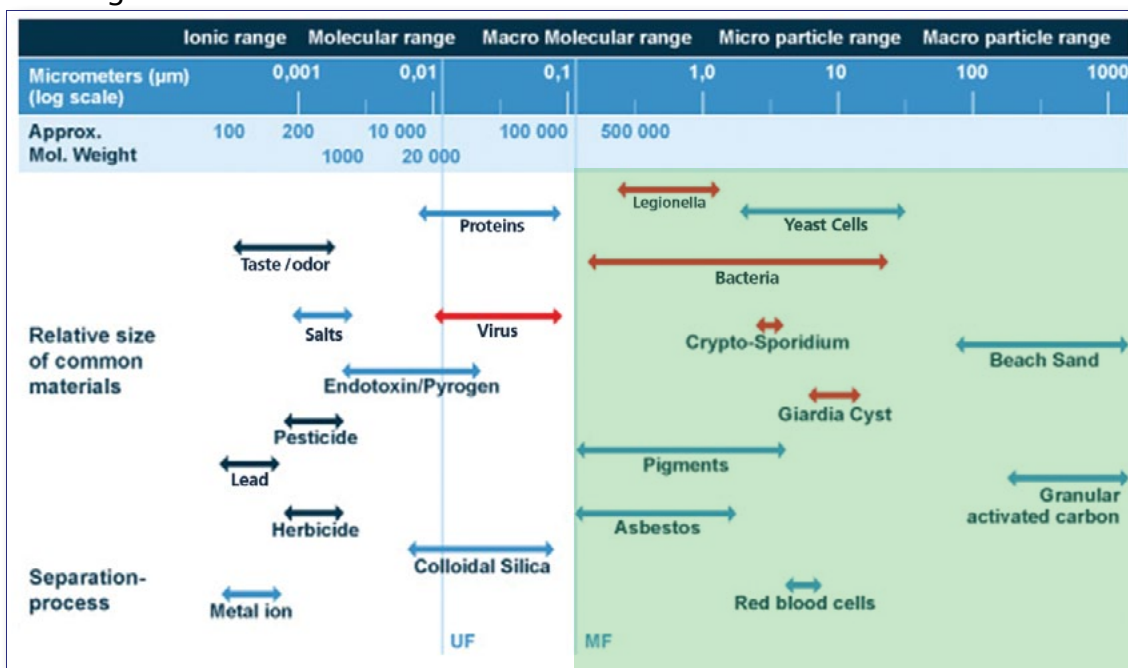

Alle partikler og organismer indenfor det grønne område tilbageholdes af T-Safe® Medical vandfilter

T-Safe® Medical vandfilter er bygget op af PES hulfiber-membran, og har en estimeret holdbarhed på max. 6 måneder - eller 5-6000 liter vand ved SDI på 25 afhængig af vandkvalitet og bakteriebelastning.